
Modicon
140 DDO 843 00
10 ... 60 VDC Output Module

Publication # 043507591 Version 3.0

Topology	16 output points in two groups (8 points/group)
Bus Current Required	160 mA
External Power	10.0 ... 60.0 VDC

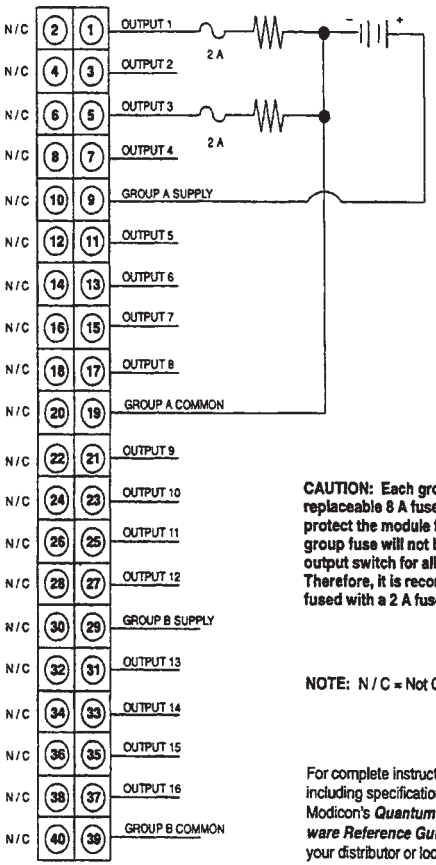

CAUTION: Each group is protected with a user-replaceable 8 A fuse (Modicon # 042701194) to protect the module from catastrophic failure. The group fuse will not be guaranteed to protect each output switch for all possible overload conditions. Therefore, it is recommended that each point be fused with a 2 A fuse (Modicon # 57-002-000).

NOTE: N / C = Not Connected

For complete instructions regarding this module, including specifications, please obtain a copy of Modicon's ***Quantum Automation Series Hardware Reference Guide*** (840 USE 100 00) from your distributor or local Square D office.

Quantum Automation Series equipment is protected by U.S. Patent number 5,302,136, and by European Patent number 93202982.0-.


* 4 3 5 0 7 5 9 1 7 7 *

Printed in

Modicon
140 DDO 843 00
Module de Sortie 10 ... 60 VCC

Publication # 043507591 Version 3.0

Topologie	16 points de sorties en deux groupes (8 points/groupe)
Courant de Bus Requis	160 mA
Puissance Externe	10,0 ... 60,0 VCC

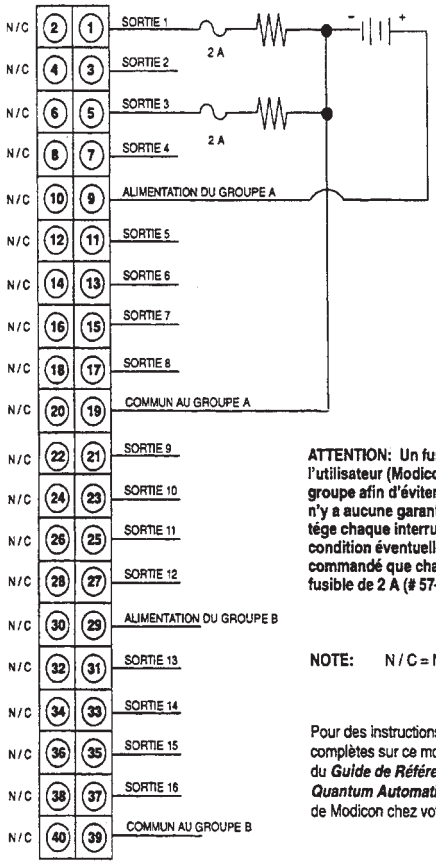

ATTENTION: Un fusible de 8 A remplaçable par l'utilisateur (Modicon # 042701194) protège chaque groupe afin d'éviter une panne grave du module. Il n'y a aucune garantie que le fusible du groupe protége chaque interrupteur de sortie contre toute condition éventuelle de surcharge. Il est donc recommandé que chaque point soit protégé par un fusible de 2 A (# 57-002-000 de Modicon)

NOTE: N / C = Non Connecté


Pour des instructions et des spécifications complètes sur ce module, se procurer une copie du ***Guide de Référence du Matériel de Quantum Automation Series*** (840 USE 100 01) de Modicon chez votre distributeur.

L'équipement de Quantum Automation Series est protégé par le Brevet Américain numéro 5,302,136, et par le Brevet Européen numéro 93202982.0-

Modicon
140 DDO 843 00
10 ... 60 Volt Gleichstrom – Ausgangsmodul

Veröffentlichung Nr. 043507591 Version 3.0

Topologie	16 Ausgangspunkte in zwei Gruppen (8 Punkte/Gruppe)
Erforderlicher Busstrom	160 mA
Externe Stromversorgung	10,0 ... 60,0 Volt Gleichstrom

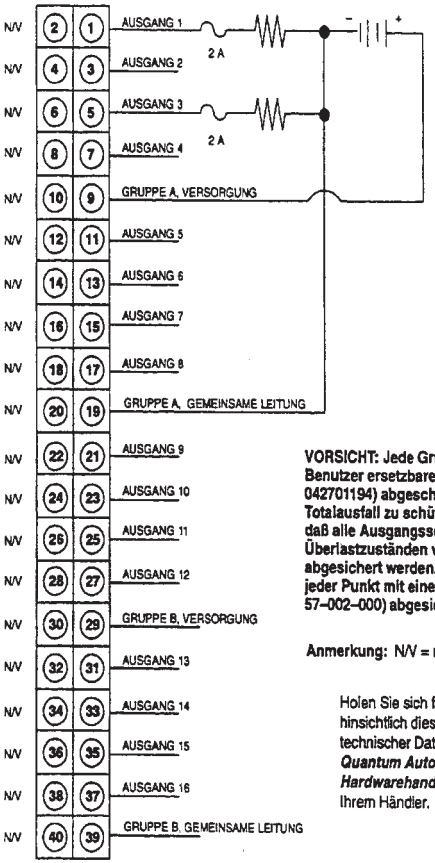

VORSICHT: Jede Gruppe wird mit einer vom Benutzer ersetzbaren 5 A Sicherung (Modicon Nr. 042701194) abgeschützt, um das Modul vor Totalausfall zu schützen. Es wird nicht garantiert, daß alle Ausgangsschalter bei allen eventuellen Überlastzuständen von der Gruppensicherung abgesichert werden. Es wird daher empfohlen, daß jeder Punkt mit einer 2 A Sicherung (Modicon Nr. 57–002–000) abgesichert wird.

Anmerkung: N/V = nicht verbunden


Holen Sie sich für vollständige Anweisungen hinsichtlich dieses Moduls, einschließlich technischer Daten, eine Kopie von Modicons ***Quantum Automation Series Hardwarehandbuch*** (840 USE 100 02) von Ihrem Händler.

Geräte der Serie Quantum Automation sind unter U.S.–Patentnummer 5.302.136 und Europäische Patentnummer 93202982.0– patentrechtlich geschützt.

Modicon
140 DDO 843 00
Módulo de salida de 10 ... 60 VCC

Publicación Nº 043507591 Versión 3.0

Topología	16 puntos de salida en dos grupos (8 puntos por grupo)
Corriente de bus requerida	160 mA
Alimentación externa	10,0 ... 60,0 VCC

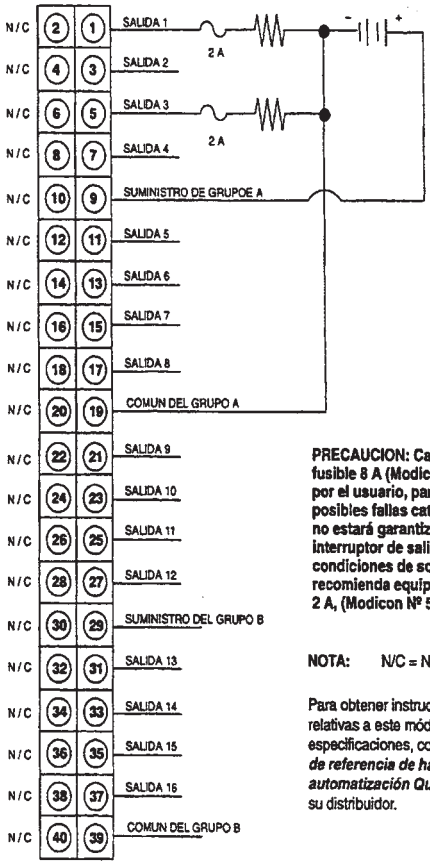

PRECAUCION: Cada grupo está protegido con un fusible 8 A (Modicon Nº 042701194) reemplazable por el usuario, para proteger el módulo de posibles fallas catastróficas. El fusible del grupo no estará garantizado para la protección de cada interruptor de salida en todas las posibles condiciones de sobrecarga. Por lo tanto, se recomienda equipar cada punto con un fusible de 2 A, (Modicon Nº 57-002-000).

NOTA: N/C = No conectado

Para obtener instrucciones más completas relativas a este módulo, incluyendo las especificaciones, consiga una copia de la ***Guía de referencia de hardware de la serie de automatización Quantum*** (840 USE 100 03) en su distribuidor.

El equipo de la serie de automatización Quantum está protegido por la patente de EE.UU número 5.302.136 y por la patente europea número 83202982.0-.